


BİLGİ INFORMATION

Integra Tile Lay-in Microlook sistem panelleri, T-15 ve kanallı taşıyıcı sistem profillerine sahiptir. Bu sayede tavanda daha dar fuga etkisi yaratır, modern asma tavan tasarımlarına olanak sağlar. T-15 taşıyıcı sisteminden 8 mm sarkmalıdır. *Integra Tile Lay-in Microlook panels are fully compatible with T-15 and grooved suspension profiles. Lay-in Microlook Panels create a narrower gap on the ceiling with the T-15 suspension profiles and allow for a modern ceiling design. Panels are dropped by 8 mm from the T-15 system.*

SİSTEM BİLEŞENLERİ SYSTEM COMPONENTS

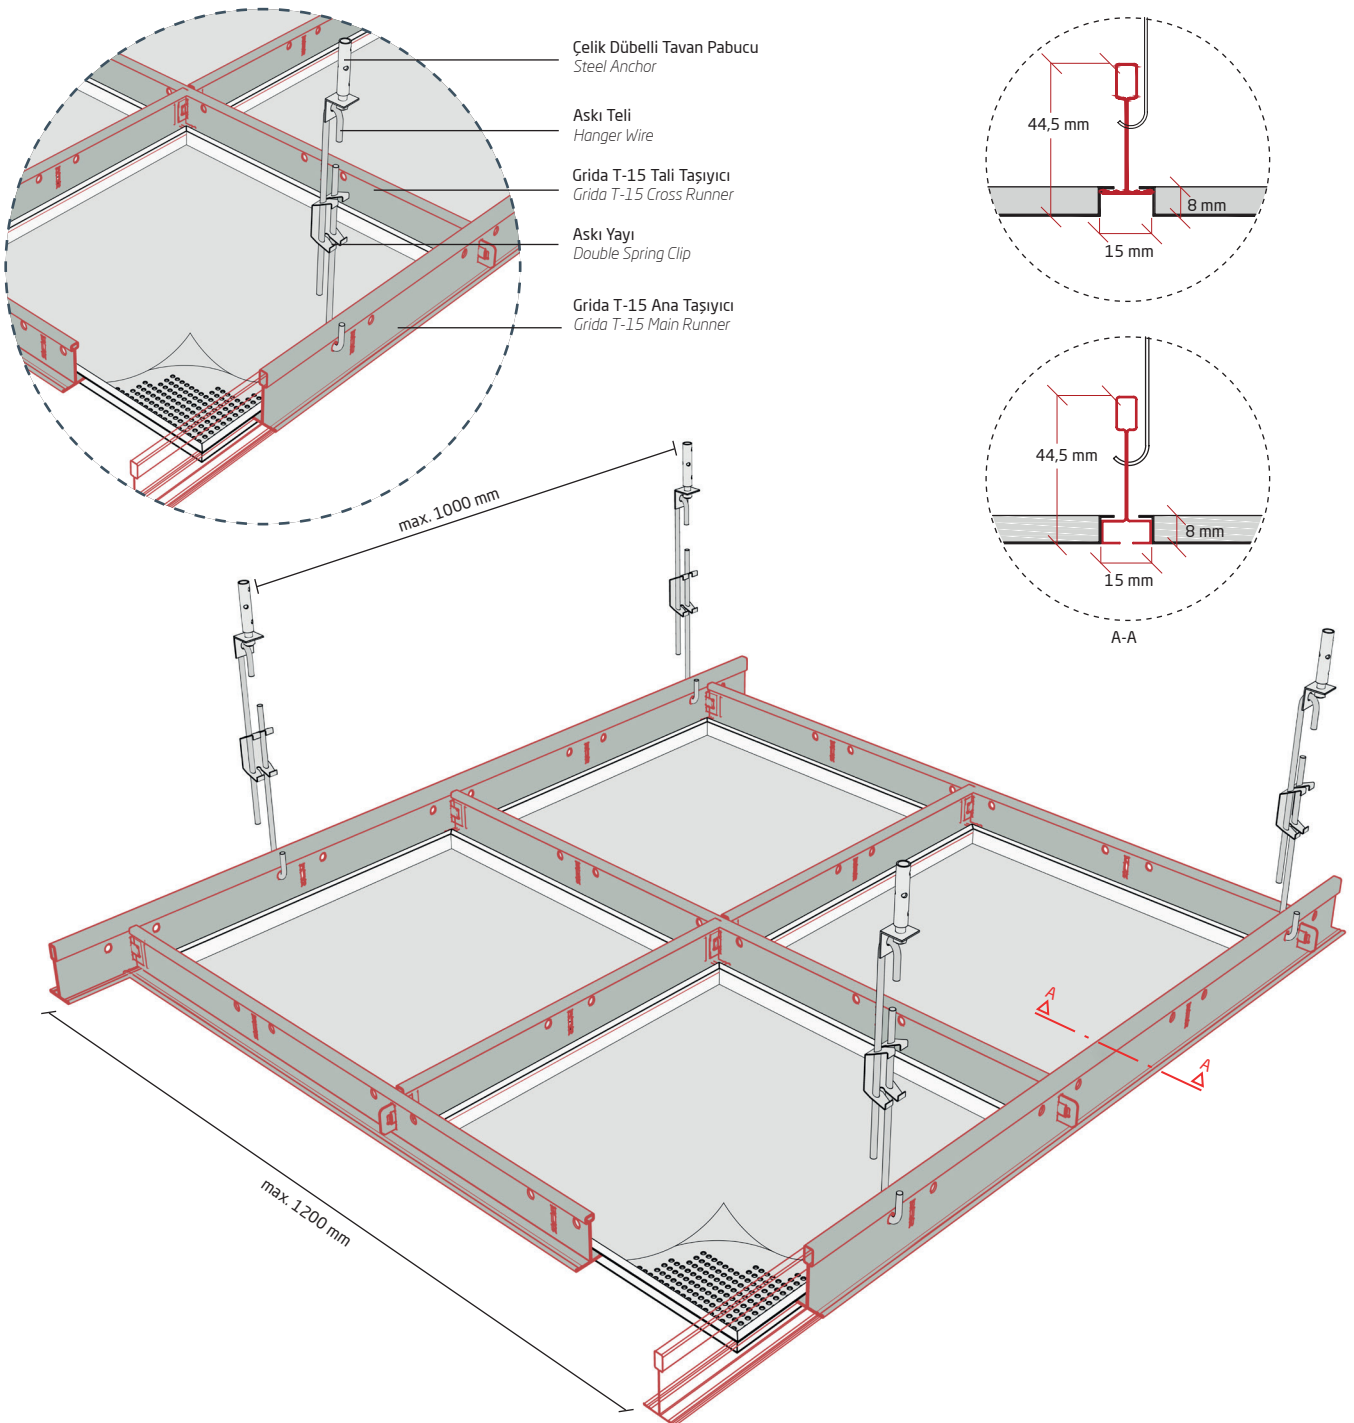

ÜRÜN PRODUCT	Genişlik (mm) Width (mm)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Yükseklik (mm) Height (mm)	Kalınlık (mm) Thickness (mm)
Lay-in Microlook Panel / Lay-in Microlook Panel	600	600	8	0.4 - 0.7
PROFİL VE AKSESUARLAR PROFILE AND ACCESSORIES				
Grıda T15 Ana Taşıyıcı / Grıda T15 Main Runner	15	3600	38	0.4
Grıda T15 Tali Taşıyıcı / Grıda T15 Cross Runner	15	1200	38	0.4
Grıda T15 Tali Taşıyıcı / Grıda T15 Cross Runner	15	600	38	0.4
Kanallı Taşıyıcı / Grooved Carrier	14.3	3000	38	0.4
Kenar Takoğu / Wedge Clip			40	0.5
Askı Yayı / Double Spring Clip				0.5
Askı Teli / Hanger Wire			1000	4
Çelik Dübelli Tavan Pabucu / Steel Anchor				8
C Köşebent / C Wall Angle	20/20	3000	40	0.5
L Köşebent / L Wall Angle	20	3000	40	0.6
Z Köşebent / Z Wall Angle	15/15	3050	25	0.5
H Köşebent / H Wall Angle	30	3000	40	1

HAMMADDE
RAW MATERIALSAlüminyum / Galvanize Çelik / Paslanmaz Çelik
Aluminium / Galvanized Steel / Stainless SteelDiğer hammadde seçenekleri için lütfen "Satış Departmanına" başvurunuz.
For other raw material options please contact "Sales Department".PROJE | ABN AMRO BANK, AMSTERDAM / HOLLANDA
PROJECT | ABN AMRO BANK, AMSTERDAM / THE NETHERLANDS